

新規発番のお客様

このマニュアルでは、初めてスマートフォンを利用されるお客様の設定方法になります。

Google アカウント、AppleID の取得方法につきましては、別途マニュアルがございますのでご確認ください。

APN (Access Point Name) 設定

※開通済みの SIM カードを端末に挿入し、APN 設定を行うことでデータ通信の利用が出来るようになります。

※Aプランの方は APN 設定後、松阪ケーブルテレビまでご連絡が必要です。

APN 設定 (Android 版)

手順 1 SIM カードを端末に挿入する

端末の電源を切り、SIM スロットに開通済の SIM カードを挿入して下さい。

※詳細な方法に関しましてはお手持ちの端末の取扱説明書をご確認ください。



手順 2 端末を再起動して「設定」を開く

端末を再起動して下さい。

設定を開き【ネットワークとインターネット】をタップして下さい。

※アイコン・メニュー名 (例:「ネットワークとインターネット」) は端末によって表記が異なる場合があります。




手順 3 APN の設定画面を開く

次に、【モバイルネットワーク】をタップして下さい。

※端末によって表記が異なる場合があります。
例) SIM、モバイル通信



手順 4 アクセスポイント名をタップする

<p>「モバイルネットワーク設定」画面で</p> <p>【アクセスポイント名】をタップして下さい。</p> <p>※端末によっては【アクセスポイント名】が画面下に隠れている場合があります。</p>	 <p>4G 回線による通話 4G サービスを使用して、音声やその他の通話の品質を改善する (推奨) <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>優先ネットワークの種類 4G (自動)</p> <p>ネットワーク</p> <p>ネットワークを自動的に選択 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ネットワークを選択 NTT DOCOMO</p> <p>アクセスポイント名</p>
--	--

手順 5 新しい APN を追加する

<p>ケーブルスマホの APN が既存の APN リストに無い場合、登録する必要があります。</p> <p>※代表的なサービスは登録されている場合があります。</p> <p>【+】をタップし、新規登録します。</p> <p>※ご利用の端末によって表示が異なります。</p>	 <p>← + ⋮</p> <p>APN</p> <p>AEON MOBILE 1 i-aeonmobile.com ○</p> <p>AEON MOBILE 2 n-aeonmobile.com ○</p> <p>Asahi Net LTE lte.mobac.net ○</p> <p>BIGLOBEモバイル(タイプD) biglobe.jp ○</p>
--	--

手順 6 APN を登録する

<p>【Dプランの場合】</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 【名前】 mctv ② 【APN】 vmobile.jp ③ 【認証タイプ】 PAP または CHAP <p>【Aプランの場合】</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 【名前】 uqmobile.jp ② 【APN】 uqmobile.jp ③ 【ユーザ名】 uq@uqmobile.jp ④ 【パスワード】 uq ⑤ 【認証タイプ】 CHAP ⑥ 【APN タイプ】 default,mms,supl,hipri,dun ⑦ 【APN プロトコル】 IPv4v6、IPv4/IPv6 <p>入力が完了したら必ず右上の ⋮ をタップして</p> <p>【保存】 をタップしてください。</p>	<p>アクセスポイントの編集</p> <p>名前 未設定</p> <p>APN 未設定</p> <p>プロキシ 未設定</p> <p>ポート 未設定</p> <p>ユーザー名 未設定</p> <p>パスワード 未設定</p> <p>APNプロトコル 未設定</p> <p>APNローミングプロトコル 未設定</p> <p>APNの有効/無効 APNは有効です <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ベアラール 指定なし</p> <p>MVNOの種類 未設定</p> <p>MVNO値 未設定</p>	<p>サーバー 未設定</p> <p>MMSC 未設定</p> <p>MMSプロキシ 未設定</p> <p>MMSポート 未設定</p> <p>MCC 440</p> <p>MNC 10</p> <p>認証タイプ 未設定</p> <p>APNタイプ 未設定</p> <p>11:16 30%</p> <p>保存 キャンセル</p> <p>アクセスポイントの編集</p> <p>名前 mctv</p> <p>APN vmobile.jp</p> <p>プロキシ 未設定</p>
--	--	--

手順 7 APN を登録する

<p>手順 6 で登録したサービス名が表示されます。</p> <p>登録した APN を選択するとデータ通信が可能になります。</p> <p>※設定後、データ通信が繋がらない場合は再起動を行って下さい。</p>	
---	--

設定は以上になります。

ご不明な点は松阪ケーブルテレビまでお問い合わせください。

APN 設定 (iOS 版)

手順 1 SIM カードを端末に挿入する

端末の電源を切り、SIM スロットに開通済の SIM カードを挿入して下さい。
※詳細な方法に関しましてはお手持ちの端末の取扱説明書をご確認下さい。



手順 2 QR コードを読み取り、インストールする

iPhone を Wi-Fi に接続し

カメラを起動し QR コードを読み取り、

【許可】をタップして下さい。


MCTV ケーブルモバイル (D プラン)

UQ mobile for iOS Ver〇〇 (A プラン)

D プラン



A プラン

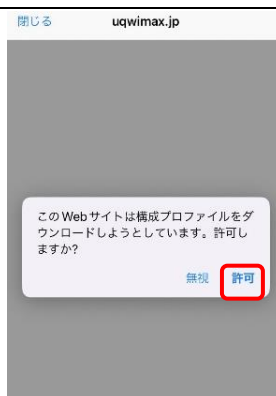


手順 3 設定からダウンロード済みのプロファイルを開く


iPhone の【設定】をタップし

【ダウンロード済みのプロファイル】を


タップして下さい。




手順 4 承認・警告画面
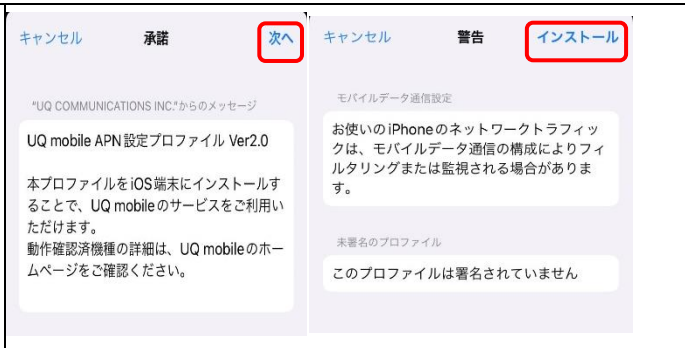
<p>承諾画面で右上の【次へ】をタップして下さい。</p> <p>次に</p> <p>警告画面で、右上の【インストール】をタップして下さい。</p>	
--	--

手順 5 インストール
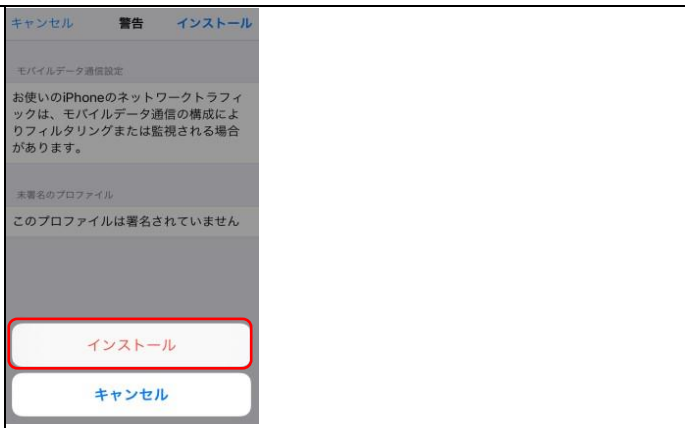
<p>画面下の【インストール】をタップして下さい。</p>	
-------------------------------	---

手順 6 インストールの完了

<p>インストール完了画面で【完了】をタップし設定は完了です。</p> <p>※設定後、データ通信が繋がらない場合は再起動を行って下さい。</p>	
---	--

設定は以上になります。

ご不明な場合は松阪ケーブルテレビまでお問い合わせください。